



水辺の簡単キット P86～

水辺の基本資材 P102～

水質改善資材 P116～



WEB動画



フローティング噴水施工例  
ホームページにて公開中

# フローティング噴水

## ジュニアシリーズ/プライムシリーズ

自然環境と調和された6種類のフローティング噴水は、優雅でダイナミックな心地良い空間を演出できます。噴水を演出しながら水中に酸素を送り込めるので、水質改善にもつながります。

### ジュニアシリーズはここがスゴイ。

1

#### 設置が簡単

軽重でコンパクトな上に水中に浮かべるフロートタイプなので季節ごとの移動も可能です。ポンプパワーは0.5馬力で水面から1m以上の水を噴き上げ、直径2.7m～5.2mの範囲で水がでます。

2

#### 水深1m程度の池から取り付けOK

フローティングタイプなので、水深が深くて関係ありません。逆に水深が浅い池やプールでも設置が可能で、浮かべて係留しておくだけで使う事ができます。電源コードの長さも30mあります。

3

#### 水質改善効果

水中に酸素を送り込むエアレーション効果と、ポンプが水を吸い込んで水中に対流の生まれる効果で水質改善にも役立ちます。

電気仕様

50Hz  
AC200V:6A


60Hz  
AC100V:12A

### ジュニアシリーズ (60Hz : AC100V) (50Hz : AC200V)

仕様変更

水中に浮かべる噴水とタイマーのセットです。設置が簡単です。

- 仕様  
サイズ/H600×φ560mm  
本体重量/10kg  
電力/1kw  
電源コード/30m  
アースピン付コンセント
- セット内容  
・本体×1  
・タイマー(漏電ブレーカー付)×1  
・ナイロンロープ×30m  
・プラ抗×2  
※タイマーとの接続が必要です。  
※別途アース棒をご用意下さい。

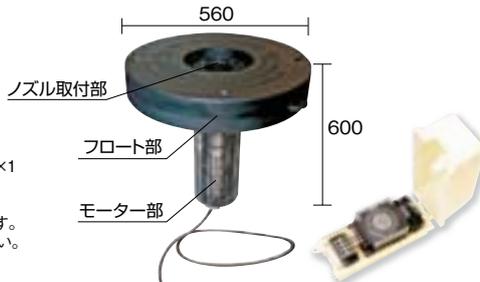

ホームページをご覧ください。



#### スタンダード(トルネード)


C40AQ010E	50Hz	噴水高 1.5m 直径 3.7m	¥710,000
C40AQ010W	60Hz	噴水高 1.8m 直径 4.5m	

### ジュニアシリーズ オプションノズル付



#### ウォーターライダー

C40AQ012E	50Hz	噴水高 1.4m 直径 5.2m	¥770,000
C40AQ012W	60Hz	噴水高 1.8m 直径 6.3m	

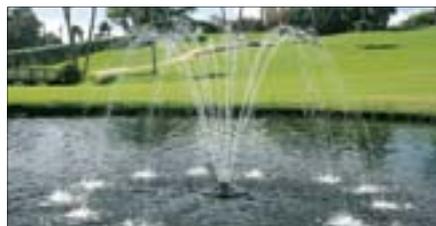

#### クラスターアーチ

C40AQ013E	50Hz	噴水高 1.25m 直径 2.7m	¥770,000
C40AQ013W	60Hz	噴水高 1.8m 直径 4.8m	



#### フラワー

C40AQ014E	50Hz	噴水高 1.5m 直径 3.0m	¥770,000
C40AQ014W	60Hz	噴水高 2.1m 直径 5.4m	



#### ティアラ


C40AQ015E	50Hz	噴水高 1.5m 直径 3.7m	¥770,000
C40AQ015W	60Hz	噴水高 2.1m 直径 4.5m	



#### スパイダー

C40AQ016E	50Hz	噴水高 1.2m 直径 4.0m	¥770,000
C40AQ016W	60Hz	噴水高 1.65m 直径 5.4m	

#### フローティング噴水取付イメージ

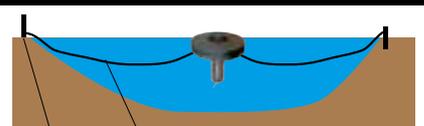

杭 係留ロープ

係留用のロープと杭で2ヶ所からフローティング噴水を固定します。電源コードは張りが無い様に余裕を持って設置して下さい。ポンドシートなどを使った池で杭が刺せない場合は、おもりにロープを固定して下さい。

※フローティング噴水は受注生産品です。



安全のため電源アースは必ず取って下さい。安全のため漏電ブレーカーを使用して下さい。噴水高、直径は目安です。設置の際には、若干異なる場合があります。50Hz仕様は三相200V電源で稼働し、電気工事が必要になります。

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。(旧カタログの赤文字商品と同じです)



自動散水

水景関連

景観用資材

雨利水

ミスト

緑化関連



プライムシリーズ (三相 200V)

# プライムシリーズ特長

- 三相200V電源使用で大迫力の噴き上げ
- 水深が1m程度で設置できるホライズンタイプとノーマルタイプの2種類が選べる
- オプションで取付可能なライトで夜間も噴水が映える

■仕様

ノーマルタイプサイズ／H1830×φ610mm  
 ホライズンタイプサイズ／H1220×W1830×φ610mm  
 ポンプ本体とライトの仕様は機種毎に異なりますのでお問い合わせ下さい。

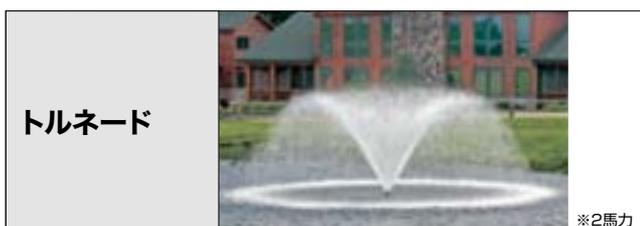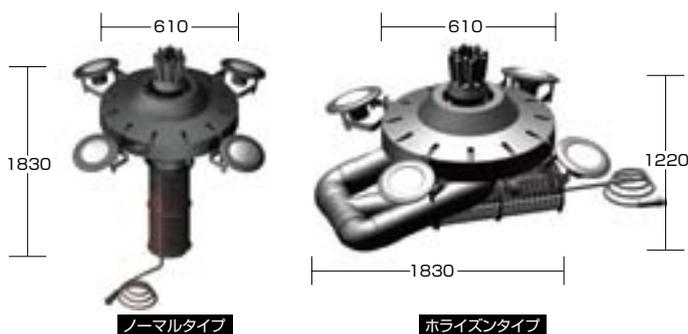

2馬力	C40AQ102E	ノーマル	50Hz	噴水高 1.68m/ 直径 5.4m
	C40AQ112E	ホライズン		
	C40AQ102W	ノーマル	60Hz	噴水高 2.4m/ 直径 7.5m
	C40AQ112W	ホライズン		
3馬力	C40AQ103E	ノーマル	50Hz	噴水高 2.0m/ 直径 7.3m
	C40AQ113E	ホライズン		
	C40AQ103W	ノーマル	60Hz	噴水高 3.0m/ 直径 9.1m
	C40AQ113W	ホライズン		
5馬力	C40AQ105E	ノーマル	50Hz	噴水高 2.3m/ 直径 8.0m
	C40AQ115E	ホライズン		
	C40AQ105W	ノーマル	60Hz	噴水高 3.3m/ 直径 10.0m
	C40AQ115W	ホライズン		



2馬力	C40AQ202E	ノーマル	50Hz	噴水高 4.4m/ 直径 7.2m
	C40AQ212E	ホライズン		
	C40AQ202W	ノーマル	60Hz	噴水高 7.2m/ 直径 10.5m
	C40AQ212W	ホライズン		
3馬力	C40AQ203E	ノーマル	50Hz	噴水高 5.1m/ 直径 8.7m
	C40AQ213E	ホライズン		
	C40AQ203W	ノーマル	60Hz	噴水高 8.4m/ 直径 12.0m
	C40AQ213W	ホライズン		
5馬力	C40AQ205E	ノーマル	50Hz	噴水高 8.0m/ 直径 11.6m
	C40AQ215E	ホライズン		
	C40AQ205W	ノーマル	60Hz	噴水高 10.5m/ 直径 14.5m
	C40AQ215W	ホライズン		



2馬力	C40AQ302E	ノーマル	50Hz	噴水高 4.4m/ 直径 8.7m
	C40AQ312E	ホライズン		
	C40AQ302W	ノーマル	60Hz	噴水高 6.0m/ 直径 10.5m
	C40AQ312W	ホライズン		
3馬力	C40AQ303E	ノーマル	50Hz	噴水高 4.9m/ 直径 9.6m
	C40AQ313E	ホライズン		
	C40AQ303W	ノーマル	60Hz	噴水高 7.5m/ 直径 13.5m
	C40AQ313W	ホライズン		
5馬力	C40AQ305E	ノーマル	50Hz	噴水高 8.8m/ 直径 12.8m
	C40AQ315E	ホライズン		
	C40AQ305W	ノーマル	60Hz	噴水高 10.5m/ 直径 16.5m
	C40AQ315W	ホライズン		



2馬力	C40AQ402E	ノーマル	50Hz	噴水高 1.8m/ 直径 6.5m
	C40AQ412E	ホライズン		
	C40AQ402W	ノーマル	60Hz	噴水高 3.0m/ 直径 9.0m
	C40AQ412W	ホライズン		
3馬力	C40AQ403E	ノーマル	50Hz	噴水高 2.6m/ 直径 7.2m
	C40AQ413E	ホライズン		
	C40AQ403W	ノーマル	60Hz	噴水高 3.6m/ 直径 10.8m
	C40AQ413W	ホライズン		
5馬力	C40AQ405E	ノーマル	50Hz	噴水高 2.8m/ 直径 9.4m
	C40AQ415E	ホライズン		
	C40AQ405W	ノーマル	60Hz	噴水高 4.2m/ 直径 14.4m
	C40AQ415W	ホライズン		

プライムシリーズ用  
噴水コントローラー

**C40AQ100**

プライムシリーズ用  
水中ライトセット[12灯]

**C40AQ020**

プライムシリーズ用  
水中ライトコントローラー

**C40AQ021**

※フローティング噴水は受注生産品です。※プライムシリーズは三相200Vの電源で稼働します。電気工事が必要になります。

※青文字の商品コード・価格は価格体系が異なります。(旧カタログの赤文字商品と同じです)

※噴水高、直径は目安です。設置の際には、若干異なる場合があります。三相200V電源で稼働し、電気工事が必要になります。