




上面

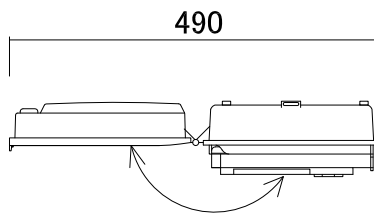


上面(操作時)

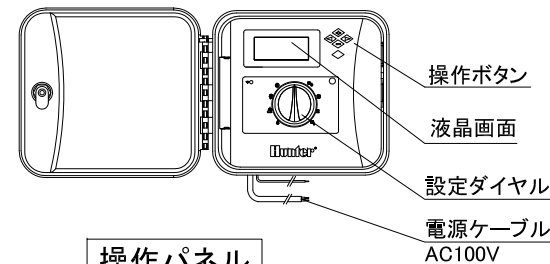


操作パネル




右側面

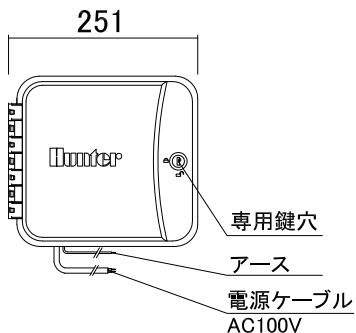

正面




裏面

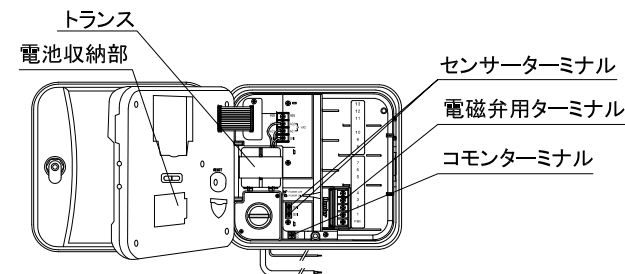


操作パネル裏面

※図は4系統です

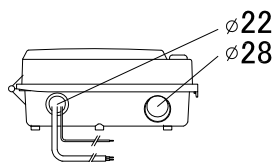


底面

■仕様

電力/AC100~115V 50Hz/60Hz  JET 表示品
 トランス出力/AC24V
 各ステーション出力/AC24V 0.56A
 設定用電池/9Vアルカリ乾電池(別売)
 時計バックアップ用電池/ボタン電池CR2032(付属)

設定時間/1分~6時間まで
 設定回数/1~12回まで(1プログラム4回×3プログラム)
 ※付属品:専用鍵 2本、ボタン電池CR2032 1個
 ※別途商品:専用電磁弁、専用センサー、固定用アンカー類
 :電源ケーブル、コンセントプラグ


商品コード	制御可能系統数
C10SRC04	4系統
C10SRC07	7系統
C10SRC10	10系統
C10SRC13	13系統
C10SRC16	16系統

名称	プロCコントローラー共通			コード	-
縮尺	Free	日付	2024.03.01	図番	1-A2-6
製図	 グローベン株式会社			承認	河 口

正面

裏面

右側面

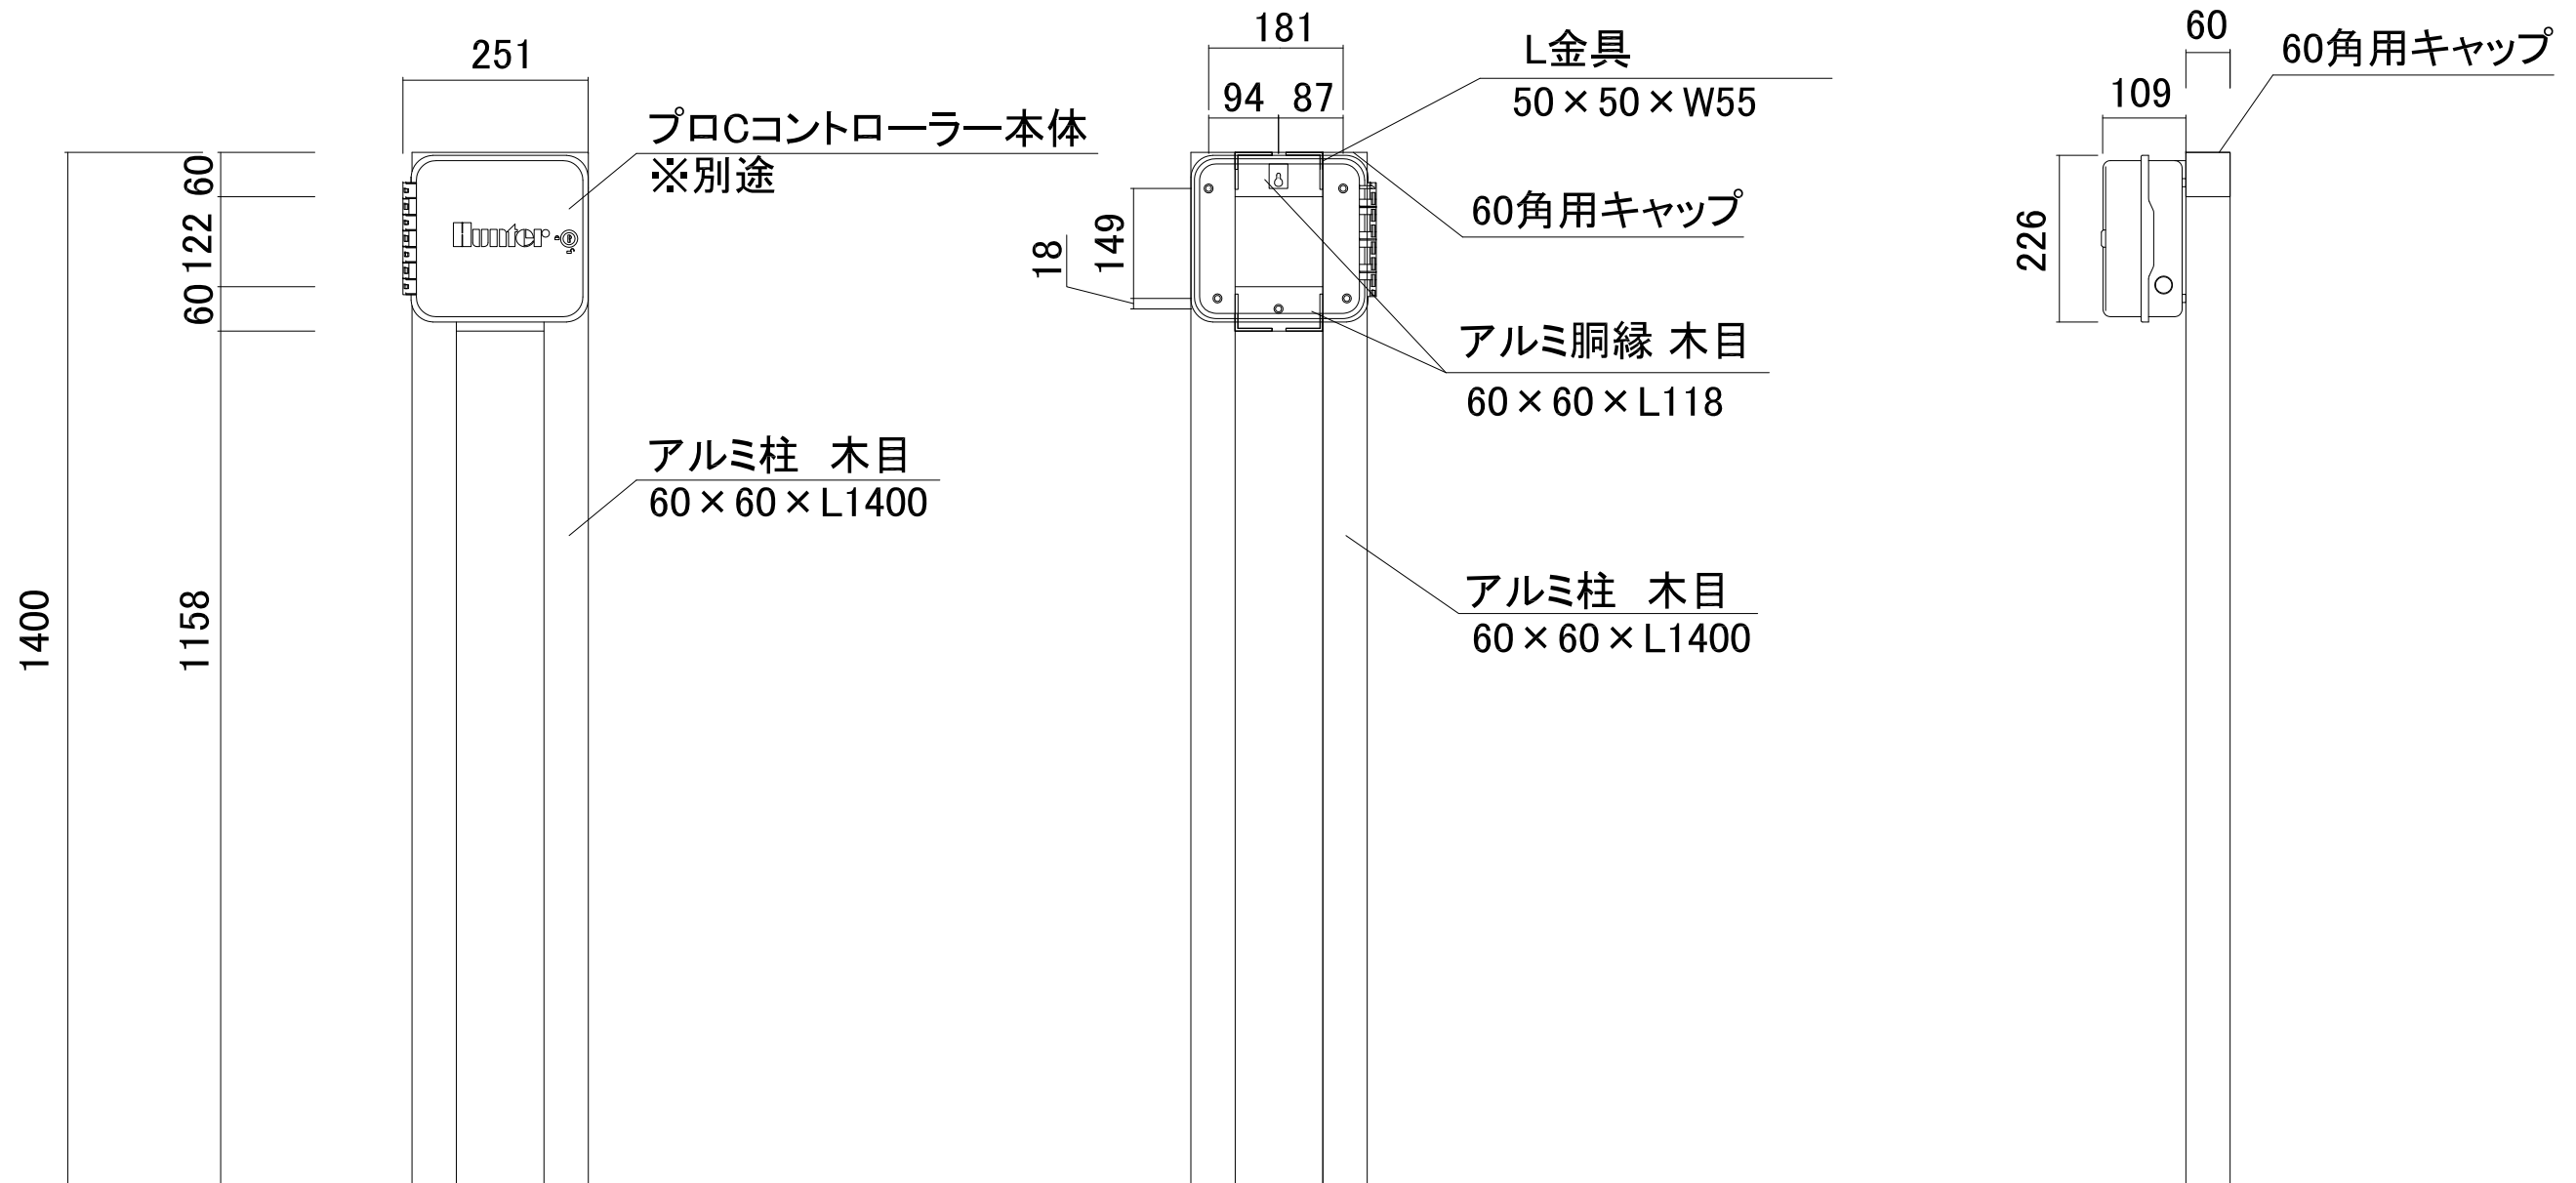

材質: アルミ(支柱、骨組)、PP(キャップ)
 ※標準埋め込み深さ: L400
 ※組立済みです。現場にてコントローラーを取付けて下さい。
 ※プロCコントローラーは含まれていません。
 ※L金具は内側に隠れています。

名称	プロCコントローラー用支柱			コード	C10SB920
縮尺	S=-	日付	2016.03.01	図番	1-A9-8
製図	グローベン株式会社			承認	安藤