

上面

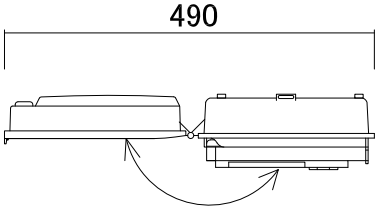

上面(操作時)

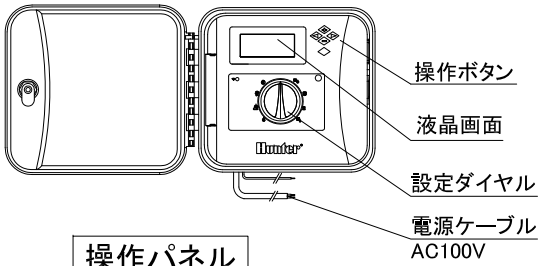

操作パネル



右側面

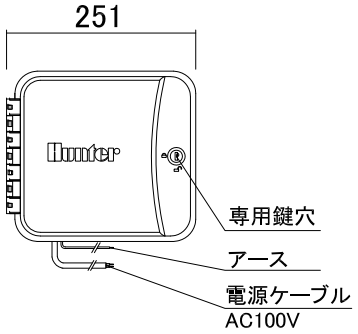

正面



裏面

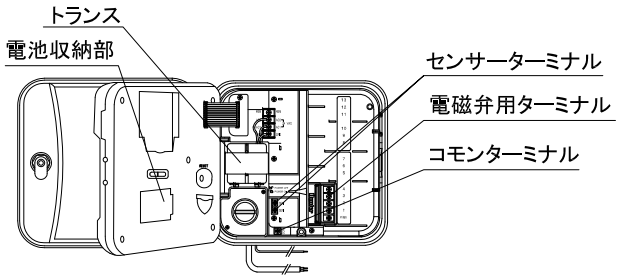

操作パネル裏面 ※図は4系統です



底面

商品コード	制御可能系統数
C10SRC04	4系統
C10SRC07	7系統
C10SRC10	10系統
C10SRC13	13系統
C10SRC16	16系統

■仕様

電力／AC100～115V　50Hz/60Hz　PS E JET 表示品
トランス出力／AC24V
各ステーション出力／AC24V　0.56A
設定用電池／9Vアルカリ乾電池（別売）
時計バックアップ用電池／ボタン電池CR2032（付属）

設定時間／1分～6時間まで
設定回数／1～12回まで（1プログラム4回×3プログラム）
※付属品：専用鍵　2本、ボタン電池CR2032　1個
※別途商品：専用電磁弁、専用センサー、固定用アンカー類
：電源ケーブル、コンセントプラグ

名称	プロCコントローラー共通			コード	-
縮尺	Free	日付	2024.03.01	図番	1-A2-6
製図	グローベン株式会社			承認	河　口

正面

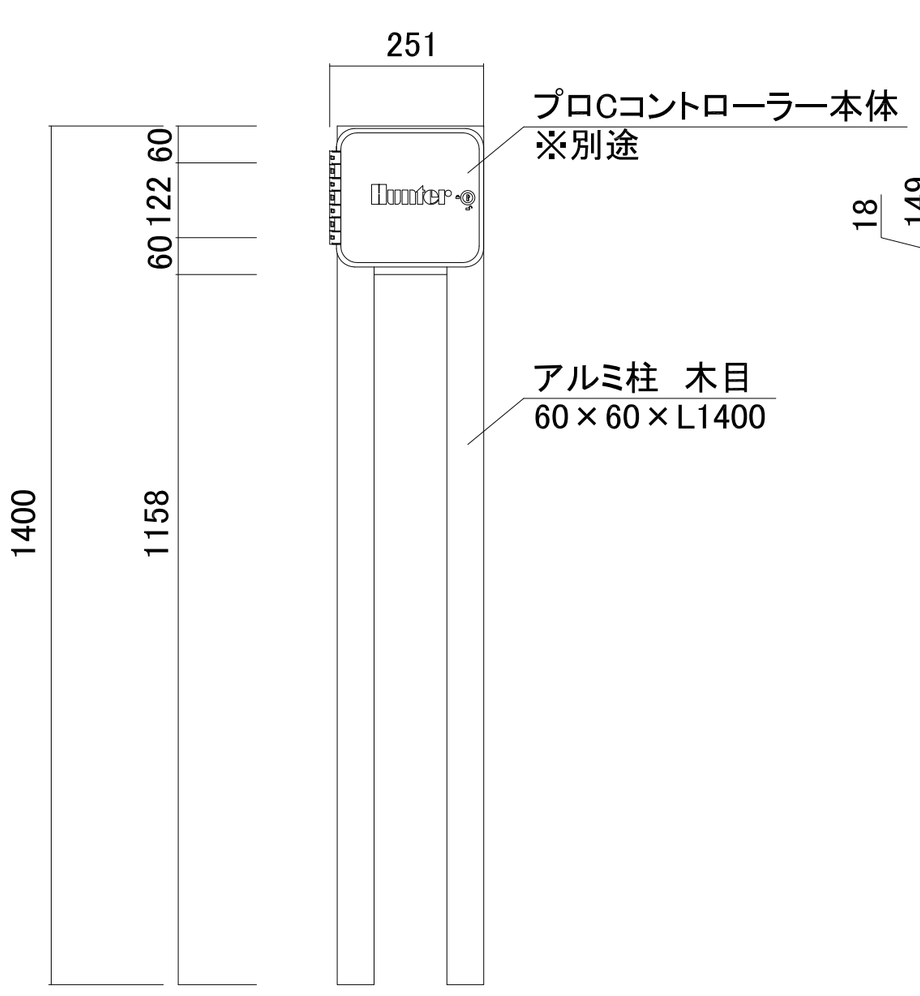

裏面

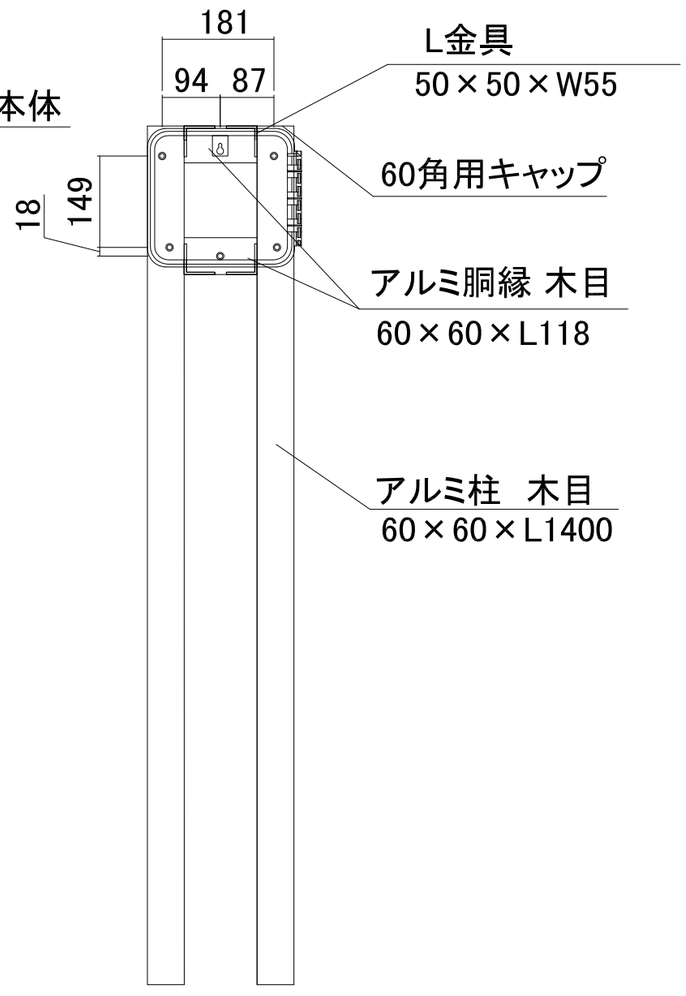

右側面

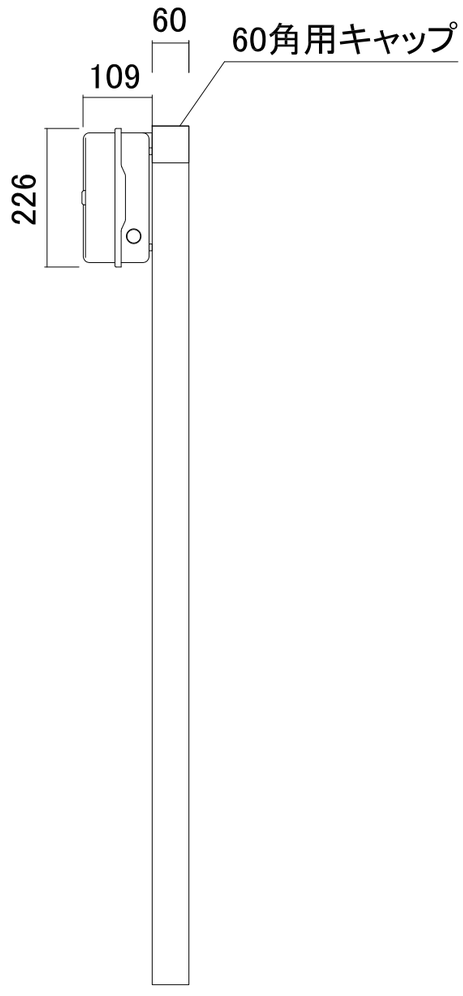

材質：アルミ（支柱、骨組）、PP（キャップ）
※標準埋め込み深さ：L400
※組立済みです。現場にてコントローラーを取付けて下さい。
※プロCコントローラーは含まれていません。
※L金具は内側に隠れています。

名称	プロCコントローラー用支柱			コード	C10SB920
縮尺	S=-	日付	2016.03.01	図番	1-A9-8
製図	グローベン株式会社			承認	安　藤